


乾式自冷變壓器



- | | |
|---|--|
| 名稱：乾式自冷變壓器 | 不加鐵箱：IP00 |
| 相數：單相 | 加鐵箱：IP20 |
| 頻率：50/60Hz | 環境溫度：-10 ~ +40 °C |
| 容量：50VA ~ 500kVA | 環境溼度：45 ~ 85%RH |
| 線圈結構：隔離式(複卷式)/自耦式(單卷式) | 標高：1000M以下 |
| 極性：減極性 | 測試項目：絕緣抵抗測試、介電質測試、接地連續性測試
誘導性耐壓測試、溫升測試、特性測試 |
| 適用安規：LVD 2006/95/EC
IEC/EN61558-1：2005+A1：2009
EN61558-2-4：2009
EN61558-2-13：2009
EMC 2004/108/EC | 備註：可依客戶需求開發 |
| 絕緣等級：A級(105 °C)、E級(120 °C)、B級(130 °C)
F級(155 °C)、H級(180 °C) | |
| 適用安規：UL E207224 | |
| 絕緣等級：B級(130 °C)、H級(180 °C) | |



乾式自冷變壓器

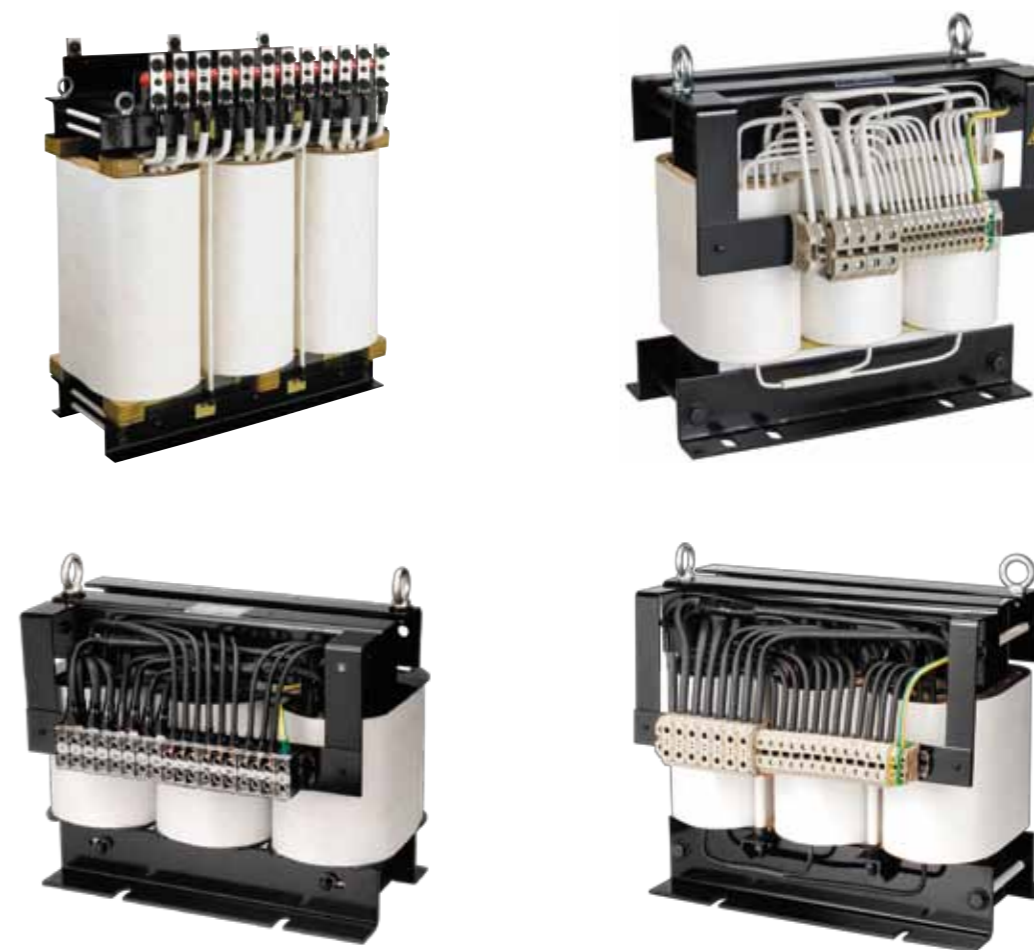

- | | |
|---|--|
| 名稱：乾式自冷變壓器 | 不加鐵箱：IP00 |
| 相數：三相 | 加鐵箱：IP20 |
| 頻率：50/60Hz | 環境溫度：-10 ~ +40 °C |
| 容量：50VA ~ 1000kVA | 環境溼度：45 ~ 85%RH |
| 線圈結構：隔離式(複卷式)/自耦式(單卷式) | 標高：1000M以下 |
| 極性：減極性 | 測試項目：絕緣抵抗測試、介電質測試、接地連續性測試
誘導性耐壓測試、溫升測試、特性測試 |
| 適用安規：LVD 2006/95/EC
IEC/EN61558-1：2005+A1：2009
EN61558-2-4：2009
EN61558-2-13：2009
EMC 2004/108/EC | 備註：可依客戶需求開發 |
| 絕緣等級：A級(105 °C)、E級(120 °C)、B級(130 °C)
F級(155 °C)、H級(180 °C) | |
| 適用安規：UL E207224 | |
| 絕緣等級：B級(130 °C)、H級(180 °C) | |



乾式自冷電抗器



名稱：乾式自冷電抗器	不加鐵箱：IP00
相數：單相	加鐵箱：IP20
頻率：50/60Hz	環境溫度：-10 ~ +40 °C
容量：_____HP	環境溼度：45 ~ 85%RH
額定電流：_____A	標高：1000M以下
電感值：_____mH	測試項目：絕緣抵抗測試、介電質測試、接地連續性測試
極性：減極性	誘導性耐壓測試、溫升測試、特性測試
適用安規：LVD 2006/95/EC	備註：可依客戶需求開發
IEC/EN61558-1：2005+A1：2009	
EN61558-2-13：2009	
EMC 2004/108/EC	
絕緣等級：A級(105 °C)、E級(120 °C)、B級(130 °C)	
F級(155 °C)、H級(180 °C)	
適用安規：UL E207224	
絕緣等級：B級(130 °C)、H級(180 °C)	




順亮電機股份有限公司
SUENN LIANG ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台灣40679台中市北屯區大富路100-8號
TEL：886-4-24229632 FAX：886-4-24224546
台北：台灣22071新北市板橋區金門街369巷54號
TEL：886-2-26819616 FAX：886-2-26819611
http://www.suenn.com e-mail: sales@suenn.com
大陸：廈門市集美區后溪工業組團金輝路18號A-3棟2F
TEL：86-592-6314568 FAX：86-592-6314578
http://www.suenn.cn e-mail: 5741561@xm.10000.cn



乾式自冷電抗器

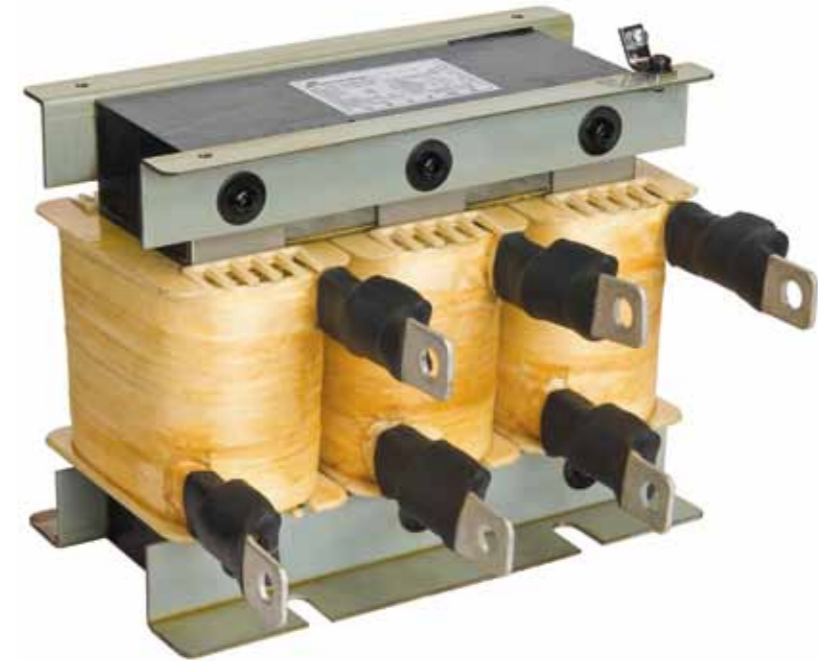

名稱：乾式自冷電抗器	不加鐵箱：IP00
相數：三相	加鐵箱：IP20
頻率：50/60Hz	環境溫度：-10 ~ +40 °C
容量：_____HP	環境溼度：45 ~ 85%RH
額定電流：_____A	標高：1000M以下
電感值：_____mH	測試項目：絕緣抵抗測試、介電質測試、接地連續性測試
極性：減極性	誘導性耐壓測試、溫升測試、特性測試
適用安規：LVD 2006/95/EC	備註：可依客戶需求開發
IEC/EN61558-1：2005+A1：2009	
EN61558-2-13：2009	
EMC 2004/108/EC	
絕緣等級：A級(105 °C)、E級(120 °C)、B級(130 °C)	
F級(155 °C)、H級(180 °C)	
適用安規：UL E207224	
絕緣等級：B級(130 °C)、H級(180 °C)	



順亮電機股份有限公司
SUENN LIANG ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台灣40679台中市北屯區大富路100-8號
TEL：886-4-24229632 FAX：886-4-24224546
台北：台灣22071新北市板橋區金門街369巷54號
TEL：886-2-26819616 FAX：886-2-26819611
http://www.suenn.com e-mail: sales@suenn.com
大陸：廈門市集美區后溪工業組團金輝路18號A-3棟2F
TEL：86-592-6314568 FAX：86-592-6314578
http://www.suenn.cn e-mail: 5741561@xm.10000.cn



醫療變壓器



名稱：醫療變壓器
 頻率：50/60Hz
 容量：300VA~2000VA
 適用安規：IEC60601-1 3rd、UL1446 E218630
 絕緣等級：B級(130℃)
 電壓偏差率：定格電壓 ±3%(全負荷時)
 環境溫度：-10 ~ +50℃(動作中)
 耐電壓：4400V/mim.
 溫度上升：連續定格80℃以下
 備註：可依客戶需求開發

NEO系列：具備世界級醫療設備完全對應之供電用變壓器 (安全規範) 醫療設備安全指令完全對應

取得國際認證TUV IEC-60601-01第三版的CB認證，不只是讓客戶的配備安全及安心，也有助於安規申請及降低成本。

100%符合UL認證要求

完全對應UL1446「絕緣系統」，使用符合美國UL規格絕緣材料，確保客戶之醫療設備行銷國際，具備世界級的安全性。

輸入電源端：有不同電壓之多重選擇

備有輸入電源100V系及200V系的端子，適用於全世界。

符合客戶需求：小型化、薄型化

與EI變壓器相比較體積約70%，重量約50%，高度約60%，較小型、輕量、薄型。

輸入電源選擇方式：標示明確、切換簡單

輸入電源的切換方式簡單，可有效降低配線疏失。

認證查詢-可隨時上網至 TUVaotCOM 取得產品CB認證

<http://www.tuvdotcom.com/>

TUV dot COM ID：0000028574

UL認證查詢-

絕緣材料使用100%符合UL1446「絕緣系統」，UL、File、NO. E218630。

ROHS環保材料100%符合

歐盟RoHS完全對應(2002/95/EC)。



順亮電機股份有限公司
 SUENN LIANG ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台灣40679台中市北屯區大富路100-8號
 TEL：886-4-24229632 FAX：886-4-24224546
 台北：台灣22071新北市板橋區金門街369巷54號
 TEL：886-2-26819616 FAX：886-2-26819611
<http://www.suenn.com> e-mail: marketing@suenn.com
 大陸：廈門市集美區后溪工業組團金輝路18號A-3棟2F
 TEL：86-592-6314568 FAX：86-592-6314578
<http://www.suenn.cn> e-mail: 5741561@xm.10000.cn



高壓·高頻



名稱：高電壓

輸出電壓：1kV ~ 12kV

容量：300VA ~ 3kVA

用途：X光線產生設備、靜電設備、臭氧產生設備、半導體製造設備、高電位治療設備、搭配變頻器、超音波設備

備註：可依客戶需求開發

名稱：高頻率

輸出頻率：5kHz ~ 100kHz

容量：1kVA ~ 30kVA

用途：EV充電設備、溶接設備、太陽能設備、風力發電設備、搭配變頻器

備註：可依客戶需求開發



順亮電機股份有限公司
 SUENN LIANG ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台灣40679台中市北屯區大富路100-8號
 TEL：886-4-24229632 FAX：886-4-24224546
 台北：台灣22071新北市板橋區金門街369巷54號
 TEL：886-2-26819616 FAX：886-2-26819611
<http://www.suenn.com> e-mail: marketing@suenn.com
 大陸：廈門市集美區后溪工業組團金輝路18號A-3棟2F
 TEL：86-592-6314568 FAX：86-592-6314578
<http://www.suenn.cn> e-mail: 5741561@xm.10000.cn



穩壓器



名稱：穩壓器

相數：三相

頻率：50/60Hz

額定容量：10kVA ~ 100kVA

額定電壓：220V/380V二種系列產品

環境溫度：-10 ~ +40 °C

環境溼度：45 ~ 85%RH

標高：1000M以下

各種保護功能設定：

- 過高壓保護：輸出電壓過高保護設定：+15%
- 過高壓保護跳脫延遲時間設定：7秒
- 過低壓保護：輸出電壓過低保護設定：-15%
- 過低壓保護跳脫延遲時間設定：7秒

穩壓範圍：穩壓範圍設定：±15%

輸出穩壓率精度設定：±1%

電壓調整：穩壓電壓輸出調整為各相單獨調整

輸出電壓可調整範圍為±10%

備註：可依客戶需求開發



順亮電機股份有限公司
SUENN LIANG ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台灣40679台中市北屯區大富路100-8號
TEL：886-4-24229632 FAX：886-4-24224546
台北：台灣22071新北市板橋區金門街369巷54號
TEL：886-2-26819616 FAX：886-2-26819611
http://www.suenn.com e-mail: sales@suenn.com
大陸：廈門市集美區后溪工業組團金輝路18號A-3棟2F
TEL：86-592-6314568 FAX：86-592-6314578
http://www.suenn.cn e-mail: 5741561@xm.10000.cn



穩壓器

穩壓器功能特點：

1. 大範圍的交流電源輸入範圍：

穩壓系統設計成可以承受大範圍的電壓輸入，在用電環境較差的情況下仍可以正常工作，確保設備穩定操作。

2. 結構精緻，體積小：

採用新的製程技術及高強度結構設計，配合精密的機械加工，使得本產品體積小、效率高、輸出容量達到最大。

3. 一目瞭然的儀表設計：

整體穩壓器的內部結構模組化，R-S-T三相電壓可通過電壓切換開關進行切換，面板上的工作指示燈，可使客戶隨時瞭解穩壓器的工作狀態。

4. 三相分離式穩壓設計：

穩壓器採用三相獨立分調，當負載電流處於不平衡時或輸入三相電壓不平衡時，每相採用各自調整，可確保輸出電壓的精準度。

5. 旁路裝置：

當穩壓器或穩變壓器因保護或故障需置於旁路狀態時，可由手動裝置切換至旁路，此時穩變壓器仍具有直接變壓功能，並有過高壓、過低壓、短路及超載保護功能。

6. 簡易的保養及維護。

7. 雙重過電流保護設計。

8. 自我偵測功能。

9. 短路保護功能。

10. 隱蔽式無熔絲開關設計。

適應範圍：

CNC鑽孔機、CNC線切割機、自動化機械、生產線設備、SMT設備、電腦醫療設備

CNC生產設備、CNC雷射切割機、綜合加工材料、光電產業設備、學術系統、安全警報系統



順亮電機股份有限公司
SUENN LIANG ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台灣40679台中市北屯區大富路100-8號
TEL：886-4-24229632 FAX：886-4-24224546
台北：台灣22071新北市板橋區金門街369巷54號
TEL：886-2-26819616 FAX：886-2-26819611
http://www.suenn.com e-mail: sales@suenn.com
大陸：廈門市集美區后溪工業組團金輝路18號A-3棟2F
TEL：86-592-6314568 FAX：86-592-6314578
http://www.suenn.cn e-mail: 5741561@xm.10000.cn

